
PLAN ARMARE PLACI SUPORT

Scara 1:50

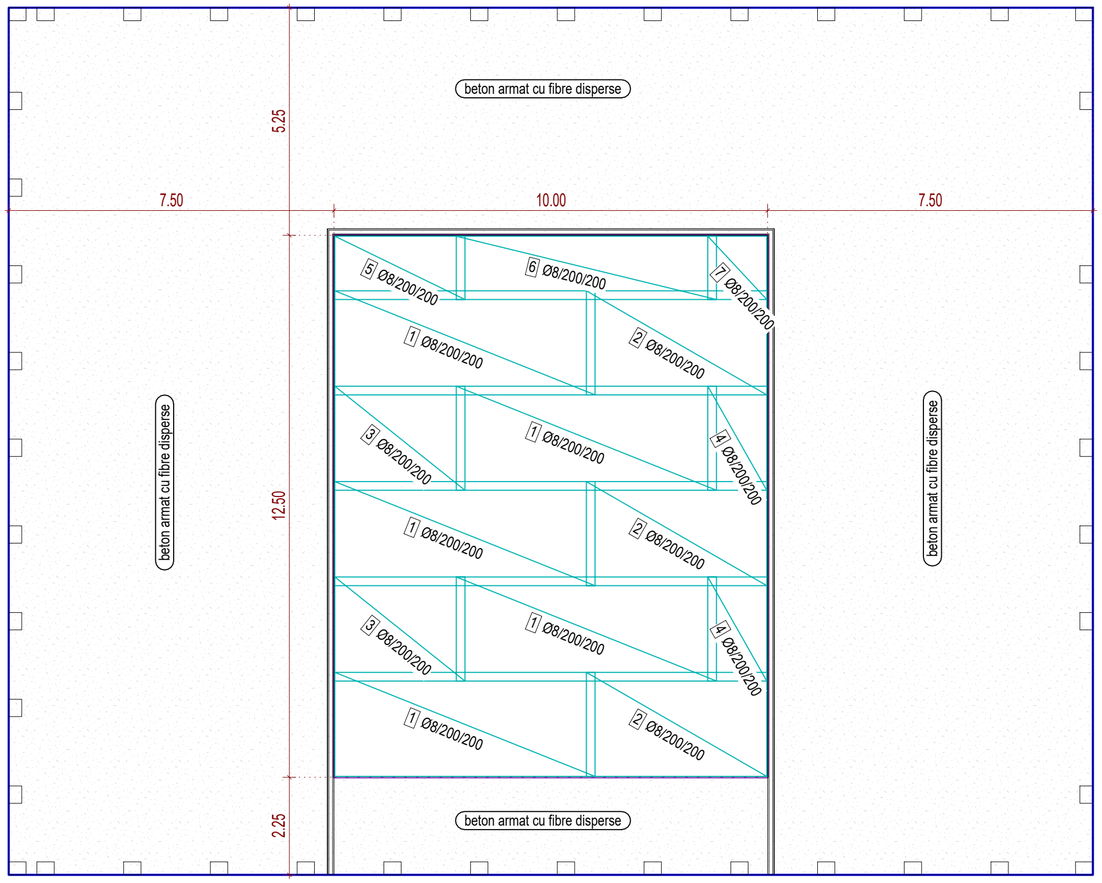


Element	Clasa beton	Volum	C.nom
Egalizare 10cm	C16/20	47.50 m3	20 mm
Placa cota 13cm	C25/30;XC2;S3;CEM II A-S 32.5R;A/C 0.60;0-16;	47.97 m3	20 mm
Placa cota 15cm	C25/30;XC2;S3;CEM II A-S 32.5R;A/C 0.60;0-16;	18.75 m3	20 mm
	Volum Total:	114.22 m3	

Digitally signed by Costel Iosub
Date: 2025.01.23 11:57:08 +02'00'


NOTE:
- acoperire cu beton placa 15cm: 3 cm
- placa de 13cm se va arma cu fibre metalice pentru armarea dispersa a betonului;
- consum fibre metalice: 20kg/m^3 ;
- cantitate necesara fibre metalice: 960 kg;

Nr. marca	Buc.	Ø	Lungime unitara [m]	Lungime totala [m]	Greutate [kg]	Calitate otel
1	120	8	1.19	142.80	56.41	BST500S

Greutate totata [kg]: 56.41




1 120ø8L=1.19m



Capre: 4 buc/mp

Schita taiere plase

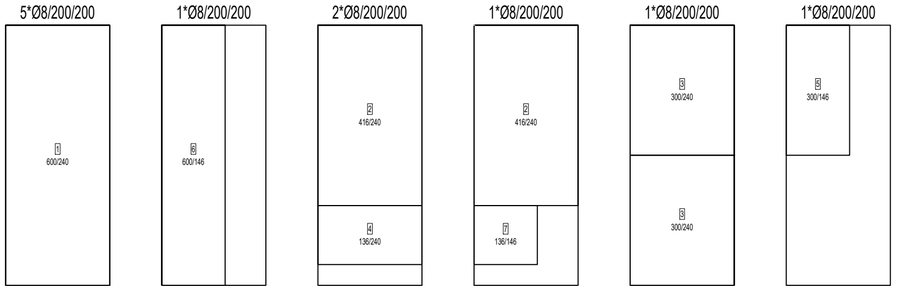

Bucati	Descriere	Bruta [kg]
11	Ø8/200/200	625.46
11	Suma	625.46

Plansa de referinta	4/15/2024	Ing. Oşan M.

NOTE GENERALE / GENERAL NOTES:
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC "III"
- CLASA DE IMPORTANTA "IV" CONF. P100-1/2013
- CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRII: D (scazuta) CONF. HG. 766/1997
- ZONA SEISMICA ag=0.25g, Tc=0.7s
- ZONA VANT 0.6 kPa / ZONA ZAPADA sk=2.5kPa

NOTE GENERALE / GENERAL NOTES:
1. CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII ACESTEIA PENTRU ALTA LUCRARE.
3. COTELE INDICATE IN DESEN VOR FI PREFERATE COTELOR MASURATE PE DESEN.
4. CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE DE LEGISLATIA IN VIGOARE.

L.S.:

Societatea J31/297/2021 TESSERACT MODEL S.R.L. C.U.I. 44290135 Sat Câmpia, Jud. Sălaj

L.S.:

L.S.:

CALIN-GRIGORE-RADU MIRCEA
Digitally signed by CALIN-GRIGORE-RADU MIRCEA
Reason: Verificator de proiecte cerința A1, Seria B, Nr. 07142
Date: 2024.07.05 09:03:36 +03'00'

L.S.:

BENEFICIAR:
COMUNA TATARUSI, JUD. IASI

PROIECTANT DE SPECIALITATE:
TESSERACT MODEL S.R.L.
CUI: 44290135; J31/297/18.05.2021
Sat Campia, Comuna Bocsa, Nr. 102, Jud. Salaj
Tel: +40 754 547 082
E-mail: tesseract.model@gmail.com
IBAN: RO95 BTRL RONC RT06 0499 4901

PROIECTANT GENERAL:
CARBON ARHITECTURA S.R.L.
CUI 46493217; J12/4340/2022
Dej, Str. Stefan Luchian, Nr.1, Ap. 5, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

NUME PROIECT:
CONSTRUIRE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA TATARUSI, JUDETUL IASI

Amplasament : Str. Calugara, Loc. Tatarusi, Jud. Iasi, Nr. CAD. 61692

ELABORATOR	NUME SI TITLU PROFESIONAL	SEMNATURA	FAZA : DTAC+PT	
SEF PROIECT:	Arh. Alexandru Dutuc		NR. PROIECT: 82/2023	
PROIECTAT :	Ing. Oşan Mihaela		SCARA : 1:100	DATA : 4/15/2024
DESENAT :	Ing. Oşan Mihaela		FORMAT: A2	REVIZIA : 00
DENUMIRE PLANSA : R-B-03_Plan armare placi suport				NR. PLANSA : R-B-03